


ER-CBE

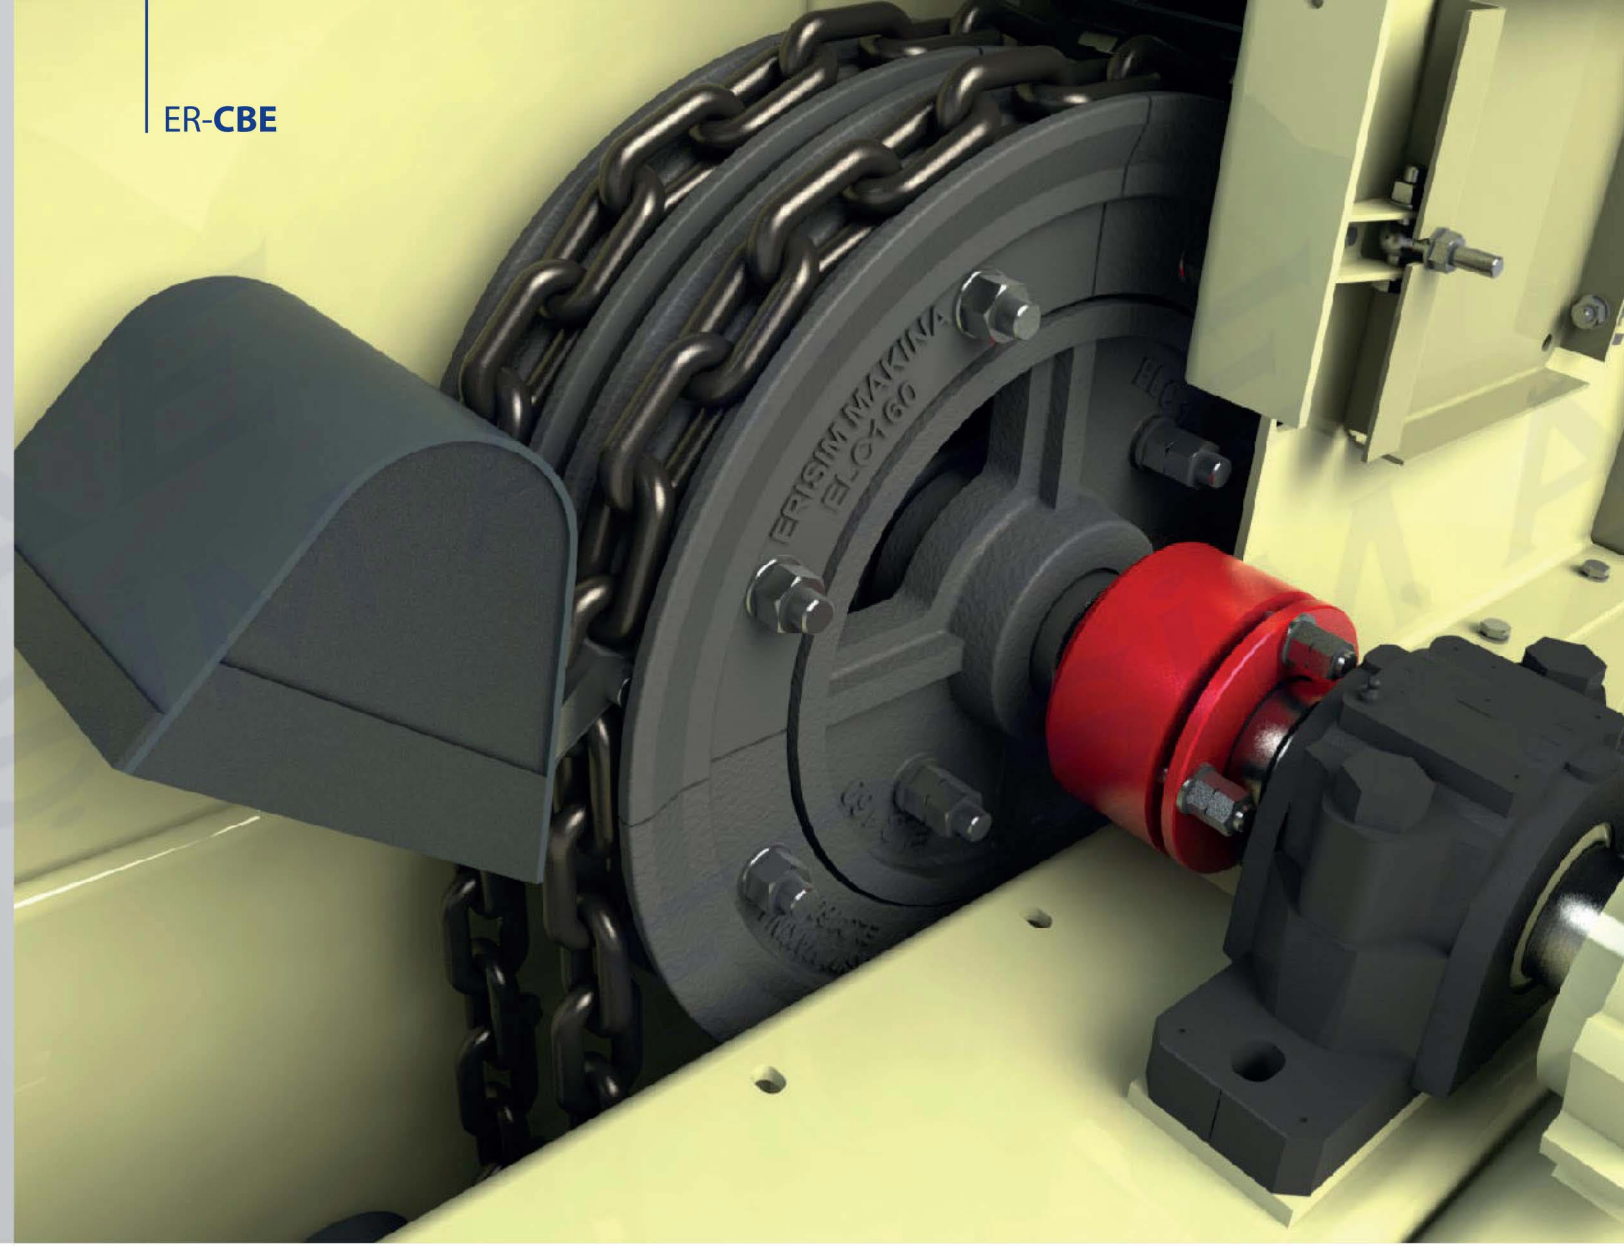

ELEVATOR KONVEYÖR ELEVATOR CONVEYOR ЭЛЕВАТОР(КОНВЕЙЕР)

Fabrika & Ofis

Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi
Batı Hun Cad. No: 8 Sincan/Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 267 2012 (pbx)
Faks: +90 312 267 2069
www.erisimas.com.tr
info@erisimmak.com.tr

Factory & Office


Address: 1. Organize Sanayi Bölgesi
Batı Hun Cad. No: 8 Sincan/Ankara/Turkey
Tel: +90 312 267 2012 (pbx)
Fax: +90 312 267 2069
www.erisimas.com.tr
info@erisimmak.com.tr

Фабрика & Офис


Адрес: 1. Organize Sanayi Bölgesi
Batı Hun Cad. No: 8 Sincan/Ankara/Turkey
Тел: +90 312 267 2012 (pbx)
Факс: +90 312 267 2069
www.erisimas.com.tr
info@erisimmak.com.tr

ERİSİM A.Ş.

ERİSİM A.Ş. Ürünlerin teknik özelliklerinde veya tasarımında değişiklik yapma hakkını kayıtsız şartsız saklı tutar.
ERİSİM A.Ş. Reserves the right to change technical specifications or design at any time without notice or obligation.
ERİSİM АО оставляет за собой право безоговорочно изменять технические характеристики или дизайн продукции.



ERİSİM A.Ş.

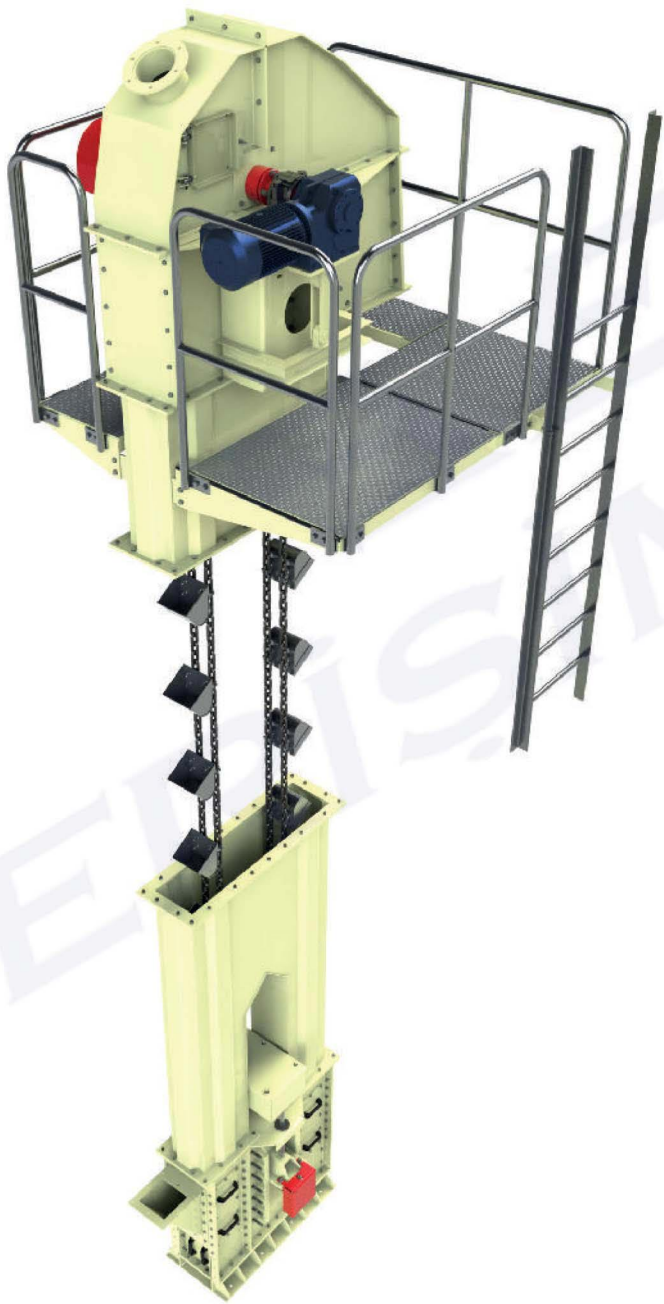

ELEVATOR KONVEYÖR

ER-CBE Serisi

Kullanım Alanı

Elevatör konveyörler toz, granül veya taneli malzemelerin dikey yönde transfer edilmesi amacıyla kullanılır.

Standart Donanım

Elevatör konveyörler; gergi grubu, ara modül, tahrik grubu ve ağırlık grubundan oluşur. Kullanılacağı amaca uygun, fiziksel ve kimyasal aşınmalara mukavemetli çelik malzemeden yapılır.

Ara modül sayısı istenen kapasite ve taşıma yüksekliğine bağlı olarak belirlenir.

Çalışma Yöntemi

Elevatör girişine beslenen malzeme, kovalarla alınarak besleme noktasında elevatörün çevresel hızına bağlı santrifüj etki yardımıyla çıkış boğazına boşaltılır.

Avantajları

- Önemli yüksekliklere ulaşma imkanı,
- Toz sızdırmaz, geniş bakım ve gözetleme kapakları,
- Enerji kesintisine karşı emniyetli tahrik ünitesi,
- Düşük enerji giderleri,

Özellikleri

Taşınacık malzeme, istenen kapasite ile işletme koşullarının gerektirdiği tip ve değerlere uygun tahrik grubu kullanma imkanı sağlamaktadır:

- Motor, redüktör, direkt akupile
- Hidrolik / Elastik kaplin
- Zincir / Zincir dişli
- Kayış kasnak tertibatı
- Geri kilitleme tertibatı
- Yardımcı tahrik

Çalışma şartlarına göre krom nikel, özel boya gibi farklı kaplama yöntemleri uygulanabilmektedir.

Makine Tipleri

- ERCBE Serisi, Çift Sıra Zincirli Tip
- ERSCE Serisi, Merkezi Zincirli Tip

ELEVATOR CONVEYOR

ER-CBE Series

Usage Area

Elevator conveyors are used for vertical transportation of powders, granulated or pulverized materials.

Standard Equipment

Elevator conveyors composed of tension unit, intermediate module, drive unit and weight kit assembly. All the machine components are manufactured from steel in order to resistance chemical and physical abrasion.

The number of the intermediate module depends on the demanded capacity and desired transferring height.

Operating Method

The material is fed into the elevator inlet, as conveying up with the buckets, and drained to discharging port by the effect of the centrifugal force in the feeding port.

throws the materials out the buckets into discharge throat.

Advantages

- Enable to reach significant heights,
- Dust-proof and wide maintenance and inspection covers,
- Safety drive unit in state of power failure,
- Low energy consumption,

Specifications

There are various kinds of opportunities for selection of drive unit such as; conveying material, required capacity and operating conditions.

- Motor, gearbox, direct coupling
- Hydraulic / Flexible coupling
- Chain and sprocket
- Belt pulley system
- Reverse locking system
- Auxiliary drive system

Chromium-nickel coating or special painting can be applicable according to the working conditions.

Machine Types

- ERCBE Series, Double-row Chain Type
- ERSCE Series, Central Chain Type

ЭЛЕВАТОР(КОНВЕЙЕР)

Серия ER-CBE

Назначение

Элеватор (конвейер) предназначен для транспортировки пылевидных, зернистых или мелкокусковых материалов.

Стандартное оборудование

Элеваторы (конвейеры) состоят из группы устройств натяжения, промежуточного модуля, группы элементов управления и грузов. Он производится из стального материала, соответствующего его назначению и устойчивого к физической и химической коррозии.

Числопромежуточногомодуляопределяют в зависимостиотвысотытранспортировки и требования вместимости.

Принцип работы

Материал, подлежащий транспортировке, загружается на вход элеватора, где зачерпывается ковшами и на пункте питанияразгружается на выпускную горловину с помощью действия центробежной силы, зависящей от окружной скорости элеватора.

Преимущества

- Возможность достижения значительных высот,
- Пыленепроницаемость, благодаряширокимкрышкамлегко обеспечить сервисное обслуживание и контроль
- Надёжная панель управления в случае отключения электричества,
- Низкие расходы энергии,

Характеристики


Конвейер даёт возможность использовать группу установок управления, подходящих подлежащему транспортировке материалу, согласно вместимости и условиям на предприятии,

- Мотор, редуктор, непосредственная связь
- Гидравлическая/ Эластичная связь
- Цепь/ Цепная звёздочка
- Механизм приводного ремня
- Система блокировки реверса
- Вспомогательное управление

В соответствии с условиями работы, можно применять различные методы покрытия, такие как хром никель, специальная краска.

Типы машины

- Серия ERCBE , двойной ряд цепной тип
- Серия ERSCE центральный цепной тип

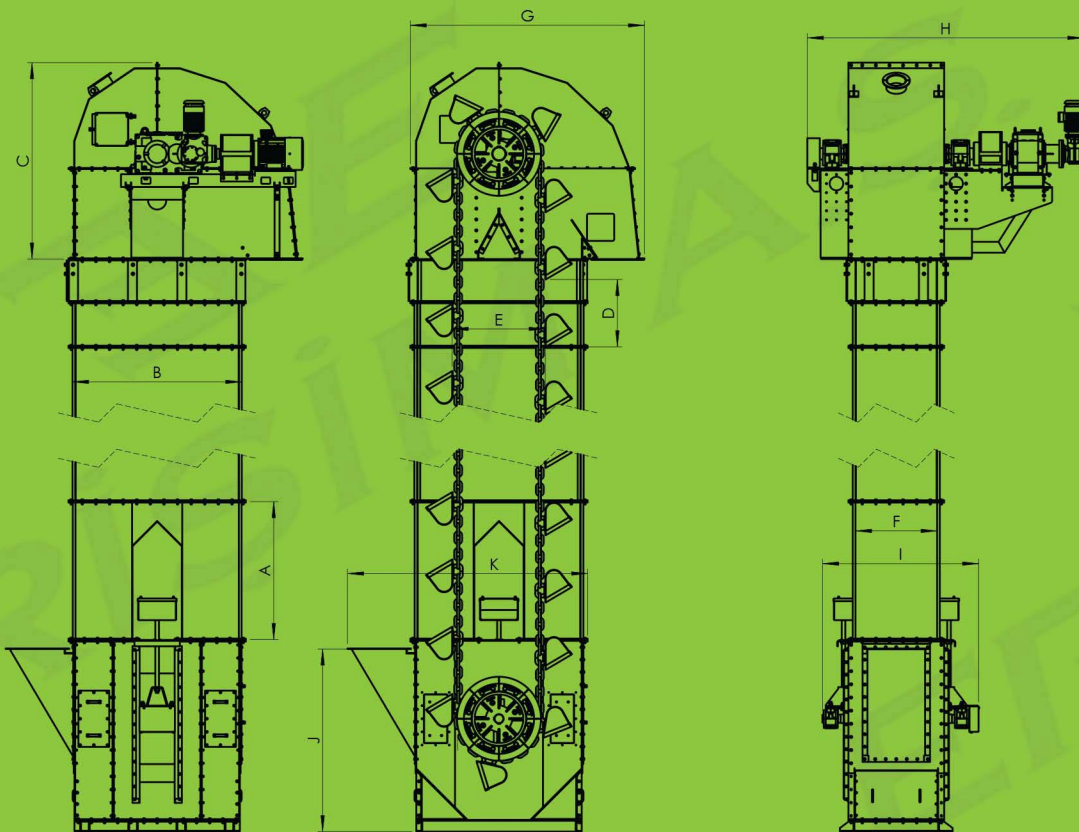

Model	A	B	C	D	E	F	G	H*	I	J	K	Kova Hacmi (l)	Zincir Boyutlari
ERCBE-160	1520	1113	1280	461	502	345	1540	1120	753	1032	1455	1,5	9xΦ13x45
ERCBE-250	1520	1324	1560	567	634	499	1855	1555	1067	1270	1817	3,75	9xΦ16x56
ERCBE-315	1520	1374	1785	567	714	584	2005	1633	1147	1407	1950	6	9xΦ16x56
ERCBE-400	1520	1536	1922	570	822	706	2274	1796	1376	1570	2101	9,5	7xΦ20x70
ERCBE-500	1520	1678	2020	651	911	837	2423	2028	1521	1734	2319	15	7xΦ23x80
ERCBE-630	1520	1861	2166	742	1040	960	2581	2259	1772	2024	2648	23,6	7xΦ26x91

